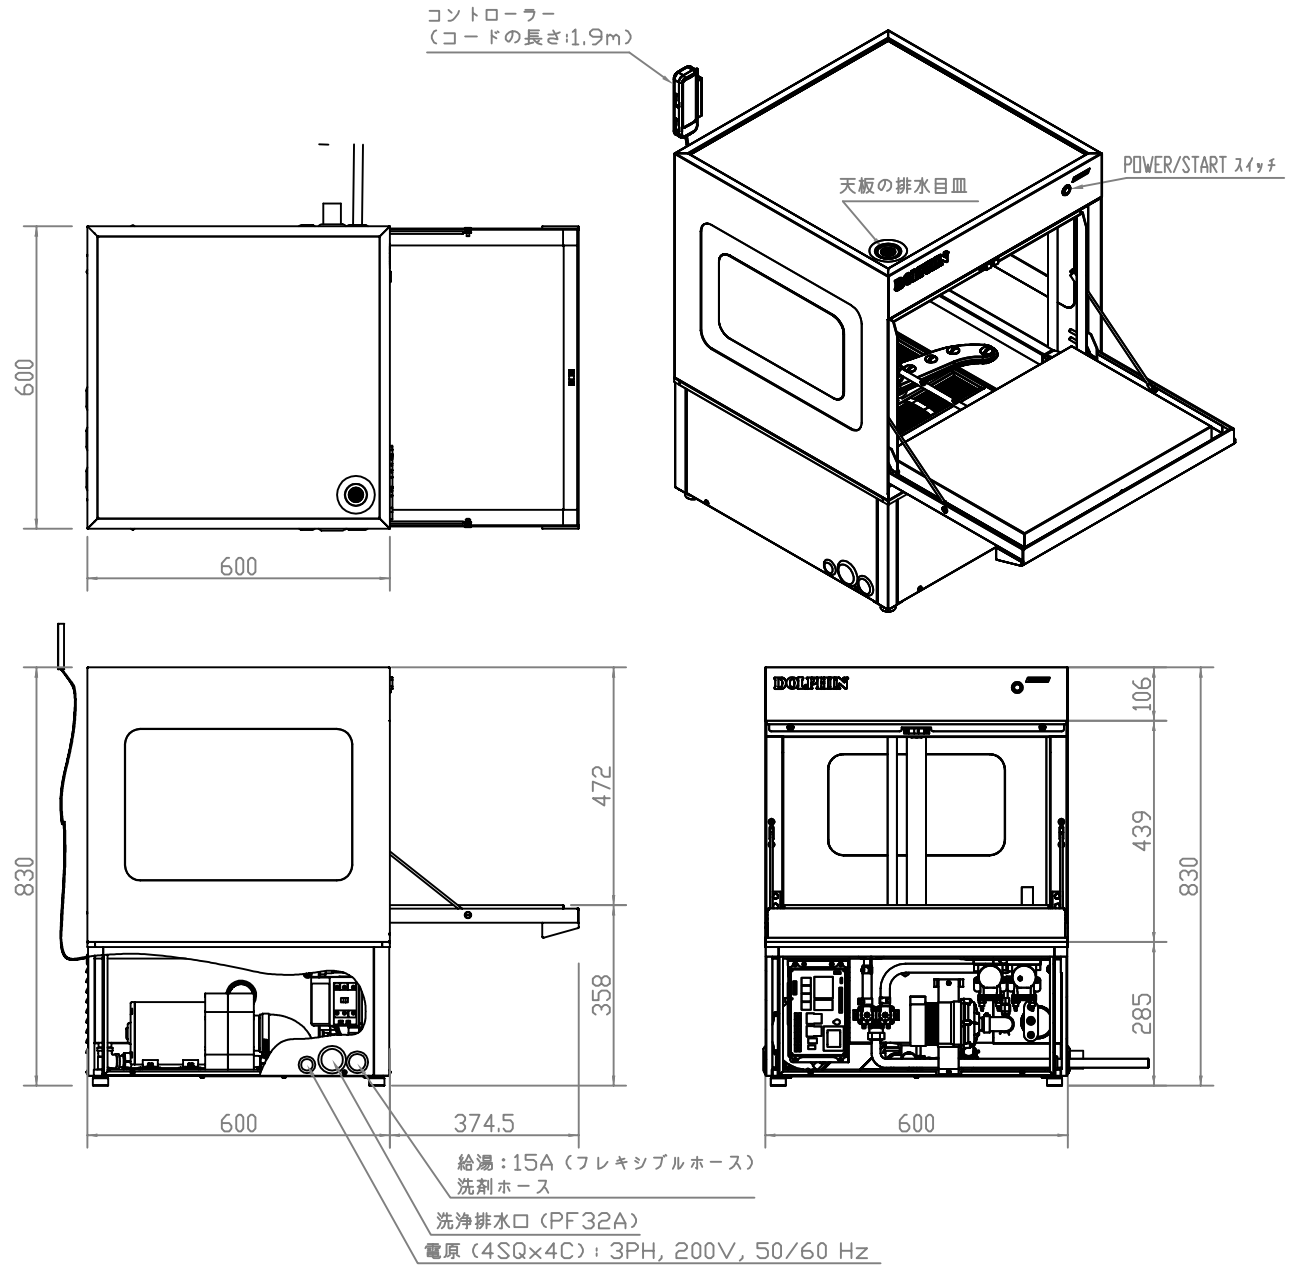

品　　名	FSDクリーン食器洗浄機
形式	DW-1200
種類	アンダーカウンタータイプ
外形寸法	600（W）× 600（D）× 830（H）
扉開口部高さ	333mm
洗浄形式	上下回転ノズル方式
すすぎ形式	上下回転ノズル方式
洗浄能力	45~60ラック/h
洗浄槽貯湯量	18L
貯湯タンク貯湯量	8L
洗浄水温度	60~65℃
すすぎ水温度	80~85℃
すすぎ水使用量	4L/ラック（すすぎ9秒の時）
洗浄ポンプ	1000W
すすぎポンプ	130W
貯湯タンク用ヒーター	3000 W
洗剤供給装置	有
定格電源	3相　200V　50/60Hz
手元開閉器容量	20A（ブレーカ）
消費電力	4000W　50/60Hz
電流値	11.7A
重量	60

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

給湯、排水等は取扱説明書を参照してください。
設置時給排水及び電源の位置を確認して、側面のパネルを開けて給排水配管及び電源の位置を連結方向に合わせて側面パネルを閉める。

No	品　　名	材　質	備　　考
1	本体	SUS304	t0.8~t1.5, No.4 仕上
2	洗浄ポンプ	PA6	
3	洗浄ノズル	POM	
4	すすぎポンプ	NORYL	
5	すすぎノズル	BeBe	
6	貯湯タンク用ヒーター	SUS316	
7	調節脚	RUBBER	
8	スクラップトレイ	SUS304	

日付	訂正事項	製図	担当	承認
3				
2				
1				

記事

納入先

日付

尺度 A3:1/10

図番

製図　担当　承認

名称

FSD株式会社 フロムシステムダイレクト