




(公社)日本下水道協会  
規格適合評価品・製品認証品

## 中容量・偏平モデル YS-7000L

### プログラム運転

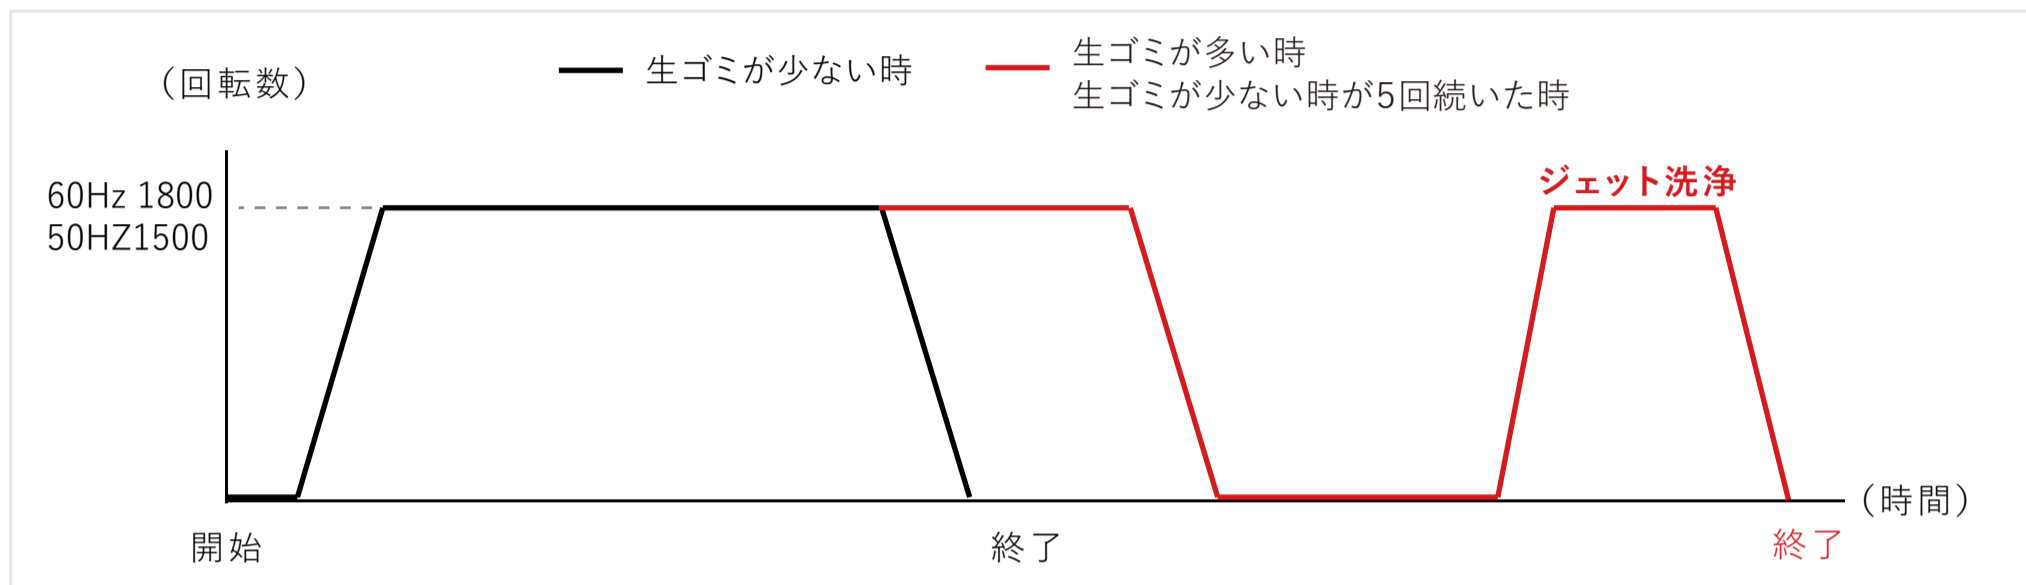

### 製品スペック一覧表

製品型式	YS-7000L
用途	フタスイッチ運転
粉砕機	自動停止
洗浄機能	ジェット洗浄
粉砕室容量	1.3ℓ
製品重量	5.6kg
保護装置	過負荷保護装置(フタスイッチ復帰式)、マグネット式フタスイッチ

製品型式	モータ仕様
型式	単相誘導電動機
電源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	379W/384W 50/60Hz
定格時間	5分